




สามารถดักจับฝุ่นละออง PM0.1  
ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM2.5 ถึง 25 เท่า

โดยใช้ระบบฟอกอากาศ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสิทธิบัตรเฉพาะ Saijo Denki

ระบบฟอกอากาศตลอด  
24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง

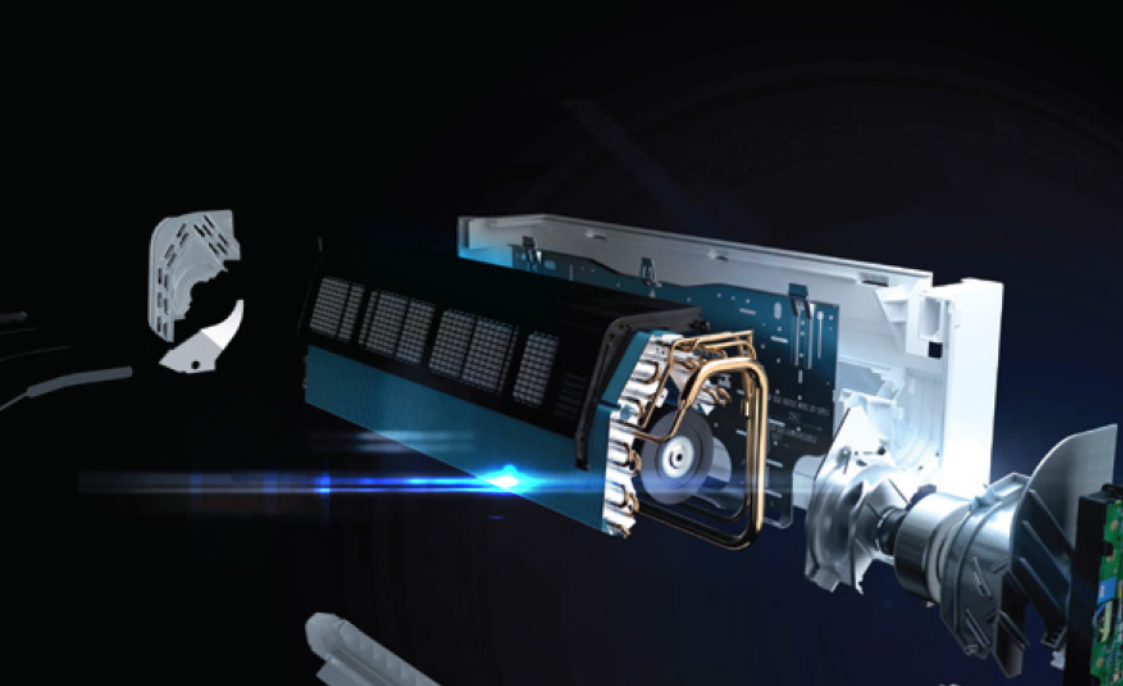

เติมเต็มบ้านของคุณด้วยอากาศสะอาด สดชื่น  
และปลอดภัย ด้วยเครื่องปรับอากาศ ที่มีเครื่อง  
ฟอกอากาศอัจฉริยะมาพร้อม เซ็นเซอร์ตรวจวัด  
คุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ แสดงค่าฝุ่น PM2.5  
ตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณรับรู้สถานะอากาศ  
ภายในบ้านได้ทุกลมหายใจ



ผู้นำฟอกอากาศในแอร์ ตั้งแต่ปี 2538

อ้างอิงสิทธิบัตร เลขที่ 49031 และ 25697

**PM2.5  
KILLER**

ฟอกอากาศ และแสดงค่าฝุ่น  
Real Time 24 ชม.



ประหยัดไฟสูงสุด



นกทาน  
คอยล์ ทองแดง  
หนาแน่น



ฟิวเตอร์ PM 2.5



โครงสร้างตัวคอยล์ร้อน  
Salt Spray Test นานถึง  
700 ชั่วโมง



COATED BLUE FIN  
ที่ช่วยลดการเกาะของฝุ่น

ไม่ใช่แค่ความเย็น

แต่คือคุณภาพอากาศที่คุณสัมผัส และมองเห็นได้





# PM<sup>2.5</sup> KILLER

## 1

รับประกันมอเตอร์ไฟฟ้า  
YEAR WARRANTY

## 5

รับประกันคอมโพสเซอร์  
YEAR WARRANTY

# PM<sup>2.5</sup> KILLER



| รุ่นสินค้า                         |         | PM2.5 KILLER 09       | PM2.5 KILLER 12 | PM2.5 KILLER 18 | PM2.5 KILLER 25  | PM2.5 KILLER 30 | PM2.5 KILLER 30T        | PM2.5 KILLER 36       | PM2.5 KILLER 36T        | PM2.5 KILLER 40       | PM2.5 KILLER 40T        |
|------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ขนาดทำความเย็น                     | Btu/h   | 10,604                | 12,770          | 19,075          | 25,498           | 30,219          | 30,583                  | 37,698                | 36,269                  | 40,450                | 40,900                  |
| ชนิดสารทำความเย็น                  |         | R-32                  |                 |                 |                  |                 |                         |                       |                         |                       |                         |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวเย็น(V/Ph/Hz)     |         | 220-240V / 1Ph / 50Hz |                 |                 |                  |                 |                         |                       |                         |                       |                         |
| แรงดันไฟฟ้า - ตัวร้อน(V/Ph/Hz)     |         | 220-240V / 1Ph / 50Hz |                 |                 |                  |                 | 380 - 415V / 3Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 380 - 415V / 3Ph / 50Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | 380 - 415V / 3Ph / 50Hz |
| กำลังไฟฟ้า                         | Watt    | 721                   | 894             | 1,330           | 1,744            | 2,152           | 2,131                   | 3,607                 | 2,598                   | 2,928                 | 2,916                   |
| ค่าประสิทธิภาพ SEER                | Btu/h/w | 15.63                 | 15.70           | 15.73           | 15.42            | 15.12           | 15.18                   | 15.09                 | 15.15                   | 14.91                 | 14.91                   |
| อัตราการเวียนอากาศ - ตัวเย็น       | CFM     | 350                   | 400             | 600             | 850              | 1,000           |                         | 1,200                 |                         | 1,350                 |                         |
| อัตราการเวียนอากาศ - ตัวร้อน       | CFM     | 800                   | 850             | 1,300           | 1,800            | 2,150           |                         | 2,550                 |                         | 2,850                 |                         |
| ระดับเสียงตัวเย็น                  | dB(A)   | 24                    | 26              | 28              | 31               | 40              |                         | 42                    |                         |                       |                         |
| ระดับเสียงตัวร้อน                  | dB(A)   | 43                    | 45              | 50              | 54               | 57              |                         | 59                    |                         | 60                    |                         |
| ขนาดท่อ Liquid                     | Inch    | 1/4                   |                 |                 |                  |                 | 3/8                     |                       |                         |                       |                         |
| ขนาดท่อ Suction                    | Inch    | 3/8                   |                 | 1/2             | 5/8              | 5/8             |                         |                       |                         |                       |                         |
| ความยาวการเดินท่อน้ำยาสูงสุด       | m       | 30                    |                 |                 |                  |                 | 30                      |                       |                         |                       |                         |
| ความต่างระดับท่อน้ำยาสูงสุด        | m       | 15                    |                 |                 |                  |                 | 15                      |                       |                         |                       |                         |
| ขนาดท่อน้ำทิ้ง                     | Inch    | 1/2                   |                 |                 |                  |                 |                         |                       |                         |                       |                         |
| ขนาดสายเมนไฟฟ้าเข้าเครื่อง (เบอร์) | SQ mm.  | 2.5                   |                 |                 | 4                |                 | 2.5                     | 6                     | 2.5                     | 6                     | 2.5                     |
| ขนาดตัวเย็น (HxWxD)                | mm.     | 218 x 943 x 302       |                 |                 | 259 x 1181 x 343 |                 |                         | 1576 x 328 x 237      |                         |                       |                         |
| ขนาดตัวร้อน (HxWxD)                | mm.     | 732 x 491 x 278       |                 |                 | 791 x 571 x 326  | 941 x 845 x 349 | 1150 x 933 x 313        |                       |                         | 1360 x 1040 x 430     |                         |
| น้ำหนักตัวเย็น                     | kg.     | 10                    |                 |                 | 20               |                 |                         | 22                    |                         |                       |                         |
| น้ำหนักตัวร้อน                     | kg.     | 28                    |                 |                 | 35               | 54              | 70                      |                       |                         | 120                   |                         |
| รหัสเครื่องปรับอากาศ               | ตัวเย็น | FS09TURBO32SW1        | FS12TURBO32SW1  | FS18TURBO32SW1  | FS25TURBO32SW1   | FS30TURBO32SW1  | FS30TURBO32SW3          | FS36TURBO32SW1        | FS36TURBO32SW3          | FS40TURBO32SW1        | FS40TURBO32SW3          |
|                                    | ตัวร้อน | CE09TURBO32SW1        | CE12TURBO32SW1  | CE18TURBO32SW1  | CE25TURBO32SW1   | CE30TURBO32SW1  | CE30TURBO32SW3          | CE36TURBO32SW1        | CE36TURBO32SW3          | CE40TURBO32SW1        | CE40TURBO32SW3          |
| รหัสเบอร์ 5 , มอก.                 | ตัวเย็น | SJ-W09J-D-ETGP1       | SJ-W12H-D-ETGP1 | SJ-W18L-D-ETGP1 | SJ-W25H-D-ETGP1  | SJ-W30A-D-STMP1 | SJ-W30B-D-STMP3         | SJ-W36A-D-STMP1       | SJ-W36B-D-STMP3         | SJ-W40B-D-STMP1       | SJ-W40C-D-STMP3         |
|                                    | ตัวร้อน | SJ-C09J-D-ETGP1       | SJ-C12H-D-ETGP1 | SJ-C18L-D-ETGP1 | SJ-C25H-D-ETGP1  | SJ-C30A-D-STMP1 | SJ-C30B-D-STMP3         | SJ-C36A-D-STMP1       | SJ-C36B-D-STMP3         | SJ-C40B-D-STMP1       | SJ-C40C-D-STMP3         |