



JAPAN QUALITY

รับประกันคุณภาพน่าเชื่อถือ ในระยะยาว ด้วยการปกป้องทั้ง 7 ประการ



COANDA EFFECT

กระจายลมเย็นได้ไกลกว่า และควบคุมทิศทางลมที่แม่นยำมากขึ้น ทำให้ลมเย็นกระจายออกไปได้ไกลสูงสุดถึง 15 เมตร* (*ระยะความไกลจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)



J-TECH INVERTER

ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ ประหยัดพลังงาน



SUPER JET / POWER JET MODE

อุณหภูมิของห้องลดลงอย่างรวดเร็ว 5°C ภายใน 5 นาที* (*การทดสอบภายในห้องทดสอบของ SHARP)



BABY SLEEP MODE

สร้างความเย็นสบายภายในห้องอย่างนุ่มนวล เย็น สงบ และปราศจากเชื้อโรค ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเด็กอ่อน



ECO Model

โหมดประหยัดพลังงาน จะทำงานโดยใช้พลังงานต่ำกว่า ปกติในโหมดนี้



R32

สารทำความเย็นแบบใหม่ ช่วยประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ



Self-Cleaning

ทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาอัลตราโซนิก ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราภายในเครื่อง



Copper Coin

คอยล์ร้อนทองแดง ทนทานสูง ยืดอายุการใช้งาน ทนต่อการกัดกร่อน และดูแลรักษาง่าย ไม่เกิดรื้อซึม



Anti-Corrosion Fin

คอยล์เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันความเสียหาย เพิ่มความทนทาน




Aluminum Coin

คอยล์ร้อนอลูมิเนียม ทำความเย็นเร็ว และน้ำหนักเบา เคลือบยาฆ่าเชื้อ



อากาศบริสุทธิ์เย็นสบายด้วยระบบฟอกอากาศพลาสมาคลัสเตอร์ สามารถกำจัดแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ

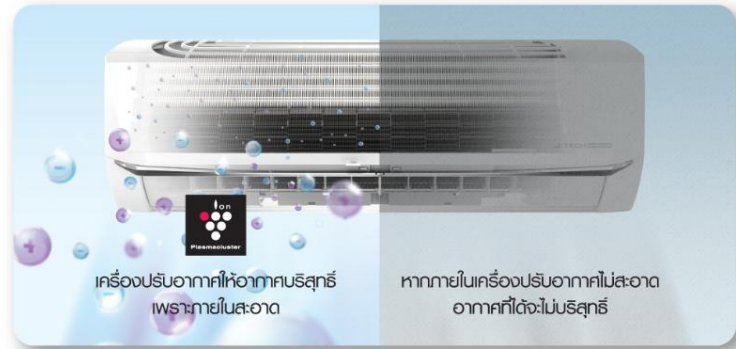

การทำสะอาดภายในตัวเครื่องด้วยเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ แม้แต่ชิ้นส่วนภายในของตัวเครื่องปรับอากาศภายในบ้านก็ยังคงสะอาดอยู่เสมอ ด้วยอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์ที่ถูกปล่อยเข้าไปภายใน



ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ลดเสียงรบกวน ประหยัดพลังงาน ทำงานควบคู่กับโหมด Eco ช่วยลดค่าไฟ และป้องกันการทำความเย็นที่มากเกินไป โดยการปรับลดการใช้พลังงานเป็นสองระดับ



โหมด Super Jet ทำงานอย่างเต็มกำลังและส่งผลเย็นในปริมาณมาก ด้วยความเร็วสูงเพื่อลดอุณหภูมิของห้องลงอย่างรวดเร็ว สามารถลดอุณหภูมิของห้องลง 5 องศา ภายในเวลา 5 นาที



ส่งลมเย็นได้ไกลด้วย Coanda Effect โดยเล็งลมไปที่พื้นผิวห้อง เช่น พนักหรือเพดาน เพื่อควบคุม และกำหนดทิศทางลมได้แม่นยำยิ่งขึ้น หลักการนี้ช่วยให้ความเย็นทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ



7 SHIELDS ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย 7 ประการอันเข้มงวดจากประเทศญี่ปุ่น



ชื่อรุ่น		AH-XP24BMB	AH-XP18BMB	AH-XP13BMB	AH-XP10BMB
อนุภาคพลาสติกสเตอร์		●	●	●	●
ขีดความสามารถในการทำความเย็น (BTU)		21,500 (5,460 - 24,200)	18,000 (5,460 - 20,130)	12,200 (3,070 - 13,200)	9,300 (3,070 - 10,400)
กำลังไฟ (วัตต์)		1,980	1,640	1,010	710
กระแสไฟฟ้า (แอมป์)		10	8	5.4	3.8
ค่าประสิทธิภาพความเย็น SEER (BTU/W)		17.91	17.54	18.50	17.64
แรงดันไฟฟ้า-ความถี่ไฟฟ้า (V-Hz)		220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz
แรงลม (ลบ.ม / นาที)	เครื่องปรับอากาศ (High/ Low/ Soft/ Quiet)	17.2/ 13.8/ 9.8/ 7.6	11.3/ 8.9/ 6.8/ 4.7	10.3/ 8.4/ 6.5/ 4.7	9.0/ 7.2/ 5.0/ 2.9
	เครื่องฟอกอากาศ	-	-	-	-
ขนาด (มิลลิเมตร) (กว้าง×สูง×ลึก)	เครื่องในบ้าน	1,006 X 316 X 249	877 X 292 X 222	877 X 292 X 222	877 X 292 X 222
	เครื่องนอกบ้าน	780 X 540 X 269	780 X 540 X 269	598 X 495 X 265	598 X 495 X 265
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	เครื่องในบ้าน	11 กิโลกรัม	9 กิโลกรัม	9 กิโลกรัม	8 กิโลกรัม
	เครื่องนอกบ้าน	28 กิโลกรัม	28 กิโลกรัม	19 กิโลกรัม	17 กิโลกรัม
ระดับความดังของเสียง	เครื่องในบ้าน dB(A) (H/Q)	43/24	42/23	39/23	38/22
	เครื่องนอกบ้าน dB(A)	53	53	50	49
น้ำยา		R32	R32	R32	R32
ท่อต่อสารทำความเย็น ท่อของเหลว (นิ้ว)		1/4 นิ้ว	1/4 นิ้ว	1/4 นิ้ว	1/4 นิ้ว
ท่อต่อสารทำความเย็น ท่อก๊าซ (นิ้ว)		1/2 นิ้ว	1/2 นิ้ว	3/8 นิ้ว	3/8 นิ้ว
ความยาวท่อ (ต่ำสุด-สูงสุด) (เมตร)		20 เมตร	20 เมตร	20 เมตร	20 เมตร
ความยาวท่อก่อสูงสุดที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำยา (เมตร)		7.5 เมตร	7.5 เมตร	7.5 เมตร	7.5 เมตร
ระยะสูง-ต่ำสูงสุดระหว่างตัวเครื่องภายใน และภายนอกบ้าน (เมตร)		10 เมตร	10 เมตร	7 เมตร	7 เมตร
ระบบ AloT		-	-	-	-
โหมด Powerful/ Super Jet		●	●	●	●
Dual Long Panel บานสวิงคู่แบบยาวพิเศษ		●	●	●	●
ใบพัดพัดลมทรงปีกนกแบบลอบ		●	●	●	●
เซ็นเซอร์ Lock-On		-	-	-	-
การกระจายลมเย็นได้ไกล		14 เมตร	14 เมตร	14 เมตร	14 เมตร
ระบบการจ่ายลมเสียดพดานห้อง		●	●	●	●
การทำงานของตัวเครื่องที่ควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์		●	●	●	●
โหมด ECO		●	●	●	●
คอยล์ร้อน		อะลูมิเนียม	อะลูมิเนียม	อะลูมิเนียม	อะลูมิเนียม
การทำงานแม้นแรงดันไฟฟ้าต่ำถึง 130 โวลต์		●	●	●	●
การปรับตั้งอุณหภูมิที่: 0.5 °C		●	●	●	●
การทำงานเงียบ		●	●	●	●
โหมด Baby		●	●	●	●
โหมด Best Sleep		●	●	●	●
โหมด Breeze โหมดปรับการปล่อยกระแสลมเย็น		●	●	●	●
ฟังก์ชันการทำความสะอาดภายในตัวเครื่อง		●	●	●	●
การปรับตั้งอุณหภูมิห้อง (ลดได้ถึง 14°C)		●	●	●	●
การแสดงผลสถานะด้วยไฟ LED		-	-	-	-
โหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ		●	●	●	●
การตั้งค่าความเร็วของพัดลมแบบอัตโนมัติ		●	●	●	●
รีโมทคอนโทรลแบบมีหน้าจอ LCD		●	●	●	●
การตั้งเวลาเปิด/ปิด 12 ชั่วโมง		●	●	●	●
ทิศทางการกระจายลมอัตโนมัติ		บน และ ล่าง	บน และ ล่าง	บน และ ล่าง	บน และ ล่าง
ช่องลมแบบสวิงอัตโนมัติ		●	●	●	●
การตั้งค่าที่ระบายน้ำได้ทั้งด้านซ้ายและขวา		●	●	●	●
อื่นๆ		PAM Control	PAM Control	PAM Control	PAM Control