





ทั้งทน ทั้งคุ้ม เลือก

COPPER 7

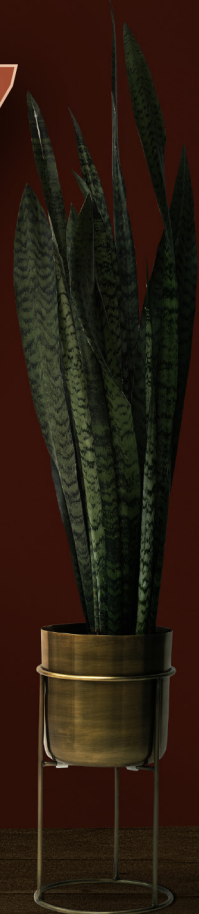

COPPER 7

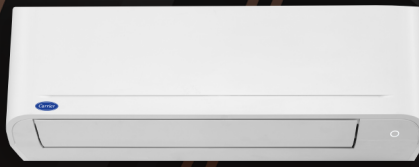

Hiwall Fix Speed - Copper 7 (TSAA)

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์ขี้ผึ้งและคอยล์ร้อนใช้วัสดุคอยล์ทองแดง ที่ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์เพื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เข็มต่อเนื่องไม่มีสะดุด

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ด้วยฉลากเบอร์ 5

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



AQUA RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์ขี้ผึ้ง ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

COMFORT

ความสะอาดสบาย



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งเวอร์กอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

WARRANTY

การรับประกัน



WARRANTY 7 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี



WARRANTY 3 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TSAA010	42TSAA013	42TSAA018	42TSAA025
Indoor Unit (เครื่องภายใน)					
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TSAA010	38TSAA013	38TSAA018	38TSAA025
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	BTU/hr.	9,200	12,200	18,000	25,250
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	BTU./hr/Watt	13.49	13.35	13.01	13.23
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.76	0.97	1.49	2.03
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.60	4.60	7.10	9.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)

		5 speed + Auto			
Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	370	512	665	812
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	28/31/35/38/42	31/36/40/43/47	35/38/41/44/47	38/42/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	14	16

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	50	53	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	30	31	43	61
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	630	660	1,020	1,850
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15 m. need to extra charge 20 g/m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนสิ้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	5	6	8	10

Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง)

Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db. , 24°C wb.



ติดต่อสอบถาม
02-090-9992
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30
บริการหลังการขาย
1454
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30
Carrier Smart Service Center
02-024-1099
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แครีเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1858/77-78 อาคารอินเทลลิเจนท์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 16
ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

7/16 ถนน ไร่ชิตี แขวง คลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม