

Carrier

COPPER SEAL



ทนทาน
ปกป้องเกินคาด

ใครคิดไม่ถึง แครีเยอร์คิดถึง

COPPER SEAL



คุณภาพ ที่แคเรียร์คิดถึง




วัสดุคอยล์ทองแดง
ทั้งในคอยล์ร้อน
และคอยล์เย็น

ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาพอากาศ
ช่วยยืดอายุการใช้งานให้คุณใช้งานได้ต่อเนื่อง
ในระยะยาว




PCB COATING

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
และความชื้นในแผงบอร์ด PCB
ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจ
เข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับ
แผงบอร์ด PCB

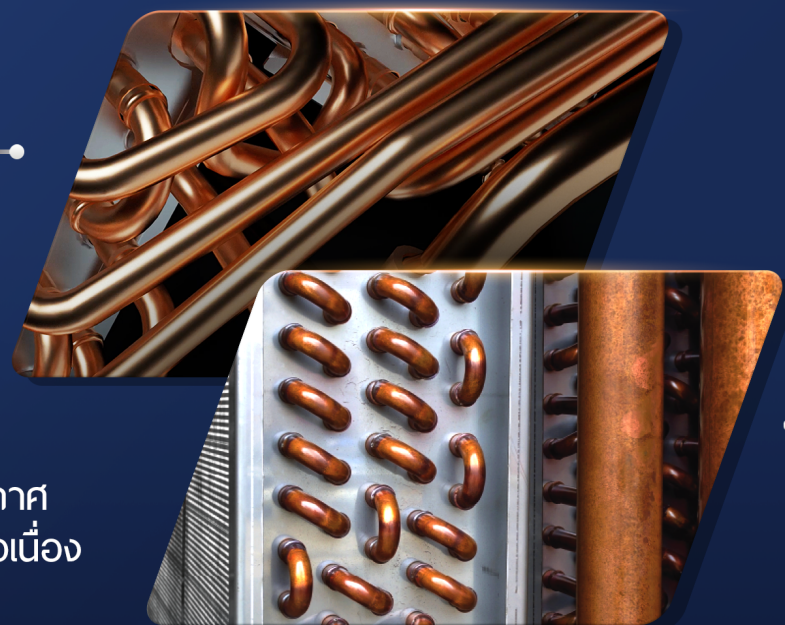

ความคุ้มค่า ที่แคเรียร์คิดถึง

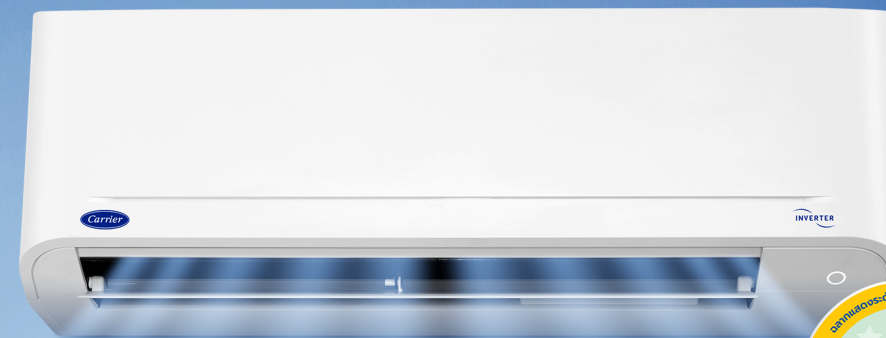

ประหยัดพลังงาน

แอร์ระบบ *INVERTER* ทำงานเงียบ
เย็นต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด ให้คุณได้สัมผัส
ความเย็นสบาย พร้อมประหยัดพลังงาน



การันตีด้วย
ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5

มาพร้อมคุณภาพอากาศที่ดี

ระบบไล่ความชื้น หลังใช้งาน


ลดสาเหตุการเกิดแบคทีเรีย
และเชื้อราในอากาศ

แผ่นกรองฝุ่น PM 2.5

ช่วยลดฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนในอากาศ
สุดลมหายใจได้แบบไร้กังวล

รับประกัน





SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



COPPER COIL

คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดงแท้ ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



PCB COATING

เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนและความชื้นในแผงบอร์ด PCB ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอม ที่อาจเข้าไปทำให้เกิดความเสียหายกับแผงบอร์ด PCB



ANTI-SHOCK

ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฉับพลัน



AUTO RESTART

ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ เย็นต่อเนื่องไม่มีสะดุด

COMFORT

ความสะอาดสบาย



EXTRA CLEANING

ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้น อีกเท่าตัว



BIG AIRFLOW

พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



ENERGY SAVING

การันตีการประหยัดพลังงาน ด้วยฉลากเบอร์ 5

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



PM 2.5 FILTER

กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ตรวจจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



SELF CLEANING

ระบบทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



ACRYLIC RESIN

สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

WARRANTY

การรับประกัน



COMPRESSOR WARRANTY 10 YEARS

รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี



PARTS WARRANTY 5 YEARS

รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี



SERVICE WARRANTY 1 YEAR

ฟรีค่าแรงซ่อม 1 ปี

Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TVDB010	42TVDB013	42TVDB016	42TVDB018	42TVDB022	42TVDB026
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVDB010	38TVDB013	38TVDB016	38TVDB018	38TVDB022	38TVDB026
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,000	15,000	18,000	21,000	24,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	3,000 - 10,200	3,700 - 12,900	4,700 - 17,000	5,400 - 19,400	6,100 - 21,800	6,100 - 25,500
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu./hr/Watt	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.86 (0.21 - 1.00)	1.13 (0.27 - 1.30)	1.44 (0.35 - 1.72)	1.75 (0.42 - 1.90)	2.04 (0.42 - 2.10)	2.34 (0.42 - 2.58)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	4.11	5.35	6.80	8.36	9.40	10.80
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz					

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงลม)		5 speed + Auto					
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมหมุนเวียนสูงสุด)	cfm.	394	394	476	512	606	730
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	23/27/32/38/42	24/27/32/38/42	25/31/36/41/47	25/33/39/44/48	37/40/42/45/47	37/41/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1,050 x 250	320 x 1,050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	9	9	13	13
Heat Exchanger coil type (ชนิดแผงคอยล์เย็น)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	49	51	52	52	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	17	20	24	29	29	33
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	460	500	590	720	940	1,050
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary					
Condenser coil type (ชนิดแผงคอยล์ร้อน)		Copper tube coil (ทองแดง)					

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อน้อยสุด)	M.	2	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	20	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อนับตั้งแต่จุดสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12	15
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter			

Condition: Capacity Test Condition (สภาวะทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°wb.



บริการลูกค้า
1454
Line : @CarrierCare
Sun - Sat | 8:30-17:30
Carrier Smart Service Center / ไรลิ่ง
02-024-1099
Sun - Sat | 8:30-17:30

บริษัท บี.กริม แครียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเทอร์ลิงค์ ทาวเวอร์
บางนา ชั้น 16 ถนนเทพรัตน กม.4.5
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

เลขที่ 206 หมู่ 5 ต.บางกะดี
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000



สแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม